

www.ölmezbeton.com.tr

ÖLMEZ
BETON







TARİHÇE

2000 Yılında VAN Edremit'de ÖLMEZ BETON YAPI ELEMANLARI LİMİTED ŞİRKETİ adı altında kurulan firmamız , faaliyetine beton parke taşı üreterek başlamıştır.Parke üretiminde gösterilen başarıdan sonra bordür, su oluğu,beton boru gibi diğer prekast beton mamullerinin üretimine başlayan firmamız 2004 yılında büyüyen üretim kapasitesine uygun olan daha büyük bir fabrika alanına taşınmaya karar vermiştir. Van Organize Sanayi Bölgesinde 5.500 m2 si kapalı olmak üzere 35.000 m2 lik yeni fabrika alanında faaliyetine mozaik eleme ,yıkama tesisi ilave edilerek entegre tesis anlamında başlamıştır. Tüm makinalar yenilenmiş ,en modern teknikle devam eden beton mamulleri üretimine tamamen ayrı bir üretim dalı olan Tek Tabakalı Sun'i mermer (terrazzo) eklenmiştir. İtalya'dan büyük kapasiteli sun'i mermer makinaları getirilmiş ,''presleme –buhar kürü ile priz alma ve çok kafalı silim makinaları ile parlatma '' yöntemine dayanan üretimle bu dalda Doğunun en büyük kapasiteli Sun'i mermer fabrikası haline gelmesi uzun süreyi almamıştır.

Sun'i mermer alanında yakalanan ciddi üretim kapasitesi ve buna bağlı olarak gelişen büyük satış miktarları ile yetinmeyen firmamız 2012 yılı içinde tekrar bir yatırım kararı almış, yine Van Organize Sanayi Bölgesinde 2,500 m2 si kapalı olmak üzere 20.000 m2 lik yeni bir fabrika kurmuştur. Türkiye'de eşi olmayan tam otomatik karıştırma –presleme- buhar kürü ile priz alma-raylar üzerinde taşıma – toplam 16 kafalı silim yapabilme özelliğine sahip bu tesiste olağanüstü parlaklıkta 40x40x1.9 ve 60x60x2,5 cm ebadında sun 'i mermer üretimine 2013 yılı ortalarında başlanmıştır. Böylece yıllık 1 milyon metrekare sun'i mermer üretimini yapabilen Türkiye'deki yegane firma haline gelmekten dolayı gururluyuz.


Üretilen her ürünümüz TSE belgesi sahibi olmaya hak kazanmıştır.

Genel hedefimiz Van ili ve çevresindeki inşaatlara ve özellikle komşu ülkelerdeki inşaat pazarına kaliteli malzeme üretip genel inşaat kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak, bölgedeki hammaddeleri değerlendirecek en modern makinalarla donatılmış bir işletmenin çalışabileceğini kanıtlamanın yanısıra iş için başka illere giden insanlarımızın sayısını azaltmak ve çalışanlarımızın sosyo-ekonomik durumlarını geliştirmektir.




ÜRETİMLERİMİZ

TERAZZO (Sun'i Mermer Yer Döşemesi)	1.000.000 m2 / yıl
MENFEZ	18.000 mt / yıl
BETON PARKE TAŞI	950.000 m2 / yıl
BETON YOL BORDÜRÜ	500.000 mt / yıl
BETON BAHÇE BORDÜRÜ	250.000 mt/ yıl
TEMİZ VE PİS SU ROGARLARI	95.000 adet / yıl
SU OLUKLARI	180.000 mt / yıl
BETON BORU (Büz)	68.000 mt / yıl

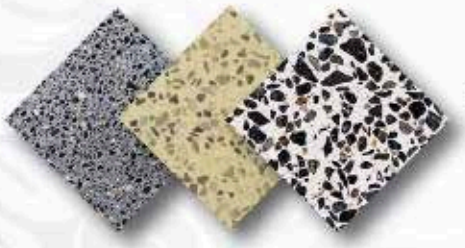

ÖLMEZ BETON

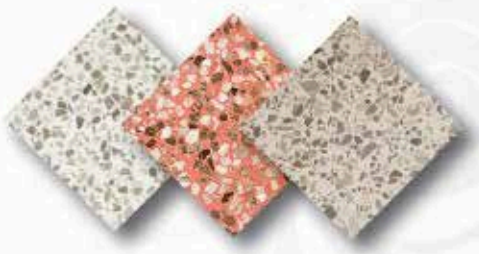





Terrazzo Nedir?

Kırılmış, elenmiş, yıkanmış mermer parçaları ile çimentonun karıştırılıp preslenmesi ve daha sonra silinip parlatılması yolu ile elde edilen yer döşemeleridir. Suni mermer adı ile de adlandırılır.

Nerelerde Kullanılır?

Konut, işmerkezi, okul, park, bahçe, otogar, yaya yolu, fabrika vs. gibi yapıların sert zemin döşenen her mahalinde kullanılabilir.

Neden Tercih Edilmeli?


Kolay aşınmaz, darbelere dayanıklıdır, parlak görünümüne rağmen kaymaz, su emme oranı çok düşüktür, toz tutmaz kolay temizlenir, titreşime dayanıklıdır, yüksek metrajlı kullanımların tamamında homojen görüntü sağlanır.







Terrazzo Çeşitleri

Üretim Yöntemine Göre




Tek Tabakalı



Çift Tabakalı



Çift Tabakalı



Takip Çizgi / Bekleme Mantar

Yüzey Cinslerine Göre


Parlak Yer Döşemeleri


Mat Yer Döşemeleri


Eskitilmiş Yüzeyli (Patinato) Yer Döşemeleri


Röfyefli (Trotuvar) Yer Döşemeleri


Yıkanmış Yüzeyli (Washbeton) Yer Döşemeleri

Ebatlarına Göre


60 x 60 x 2cm
60 x 60 x 2.5cm


40 x 40 x 1.9cm


Kullanım Mahellerine Göre


İç Mekan
(Parlak Yer Döşemeleri)


Dış Mekan
(Mat - Röfyefli - Eskitilmiş - Washbeton)

ÖLMEZ BETON TERRAZZO

















İç Mekan
Yer Döşemeleri

Dış Mekan
Yer Döşemeleri





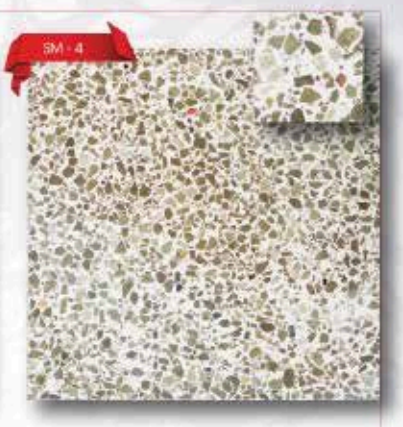













Parlak Yer Döşemeleri TS 213 -1 EN 13748 -1 Sertifikalıdır.

Ürünün orjinalini görmeden sipariş vermeyiniz.



















Parlak Yer Döşemeleri TS 213 -1 EN 13748 -1 Sertifikalıdır.

Ürünün orjinalini görmeden sipariş vermeyiniz.



















Parlak Yer Döşemeleri TS 213 -1 EN 13748 -1 Sertifikalıdır.

Ürünün orjinalini görmeden sipariş vermeyiniz.



















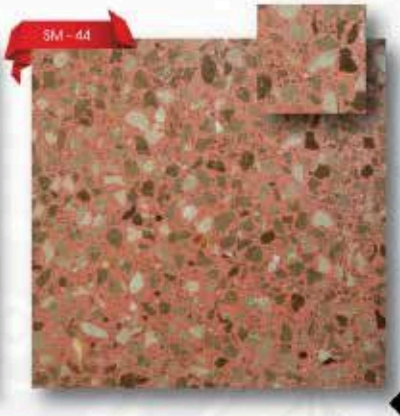

Parlak Yer Döşemeleri TS 213 -1 EN 13748 -1 Sertifikalıdır.

Ürünün orjinalini görmeden sipariş vermeyiniz.

SM - 45

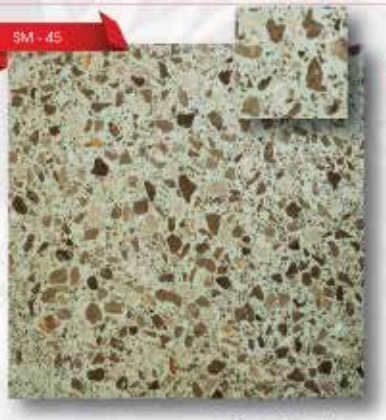

SM - 46



SM - 47



SM - 48



SM - 49



SM - 50





SM - 51



ÖLMEZ BETON

TRETUVAR KIRMIZI



Ebat: 40 x 40 x 4 cm

TRETUVAR YEŞİL



Ebat: 40 x 40 x 4 cm

TRETUVAR BEYAZ



Ebat: 40 x 40 x 4 cm

TRETUVAR KIRMIZI



Ebat: 30 x 30 x 3 cm

TRETUVAR YEŞİL



Ebat: 30 x 30 x 3 cm

TRETUVAR BEYAZ



Ebat: 30 x 30 x 3 cm

Takip Çizgi



ebat: 40 x 40 x 4 cm

Bekleme Mantar



ebat: 40 x 40 x 4 cm

Tretuvar Yer Döşemeleri TS 213 -2 EN 13748 - 2 Sertifikalıdır.

Ürünün orjinalini görmeden sipariş vermeyiniz.

WASHBETON

Park, Bahçe, Meydan ve Yürüyüş yollarında zamana ve doğa koşullarına karşı özelliğini yitirmeyen tamamen doğal dere çakılı ile üretilen yer döşemeleridir.

WB - 1





WB - 2



TS 213 -2 EN 13748 - 2 Standartlarına Göre Üretilmiştir..
Ürünün orjinalini görmeden sipariş vermeyiniz.

TERRAZZO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	TS 213 İSTENEN	ÖLMEZ TERRAZZO
BOYUT TOLERANSI	0,30%	0,2%
KIRILMA DAYANIMI	ORT 5Mpa	> 8,5 Mpa
KIRILMA YÜKÜ	Min 2,5 Kn	> 3,9 Kn
AŞINMAYA DİRENÇ	Max 30 cm^3 / 50 cm^2	< 20cm^3 / 50 cm^2
AĞIRLIKÇA SU EMME	Max %8	< %2
YÜZEYSEL SU EMME	Max 0.4gr / cm^2	< 0,3gr / cm^2
DONA KARŞI DAYANIM	+ 50, -25 Santigart Arası	+60, -30 Santigrat Arası
YÜZEY PARLAKLIĞI	İSTENMİYOR	> 65 GLOSS





TERRAZZO AMBALAJ BİLGİLERİ

MALZEME CİNSİ	EBAT	AĞIRLIK	PALET KAPASİTESİ
TEK TABAKLI YER DÖŞEMELERİ PARLAK	40 x 40 x 1.9	45 KG. / m^2	40.32 m^2
TEK TABAKLI YER DÖŞEMELERİ MAT	40 x 40 x 1.9	45 KG. / m^2	40.32 m^2
TEK TABAKLI YER DÖŞEMELERİ PATİNATO	40 x 40 x 1.9	45 KG. / m^2	40.32 m^2
TEK TABAKLI YER DÖŞEMELERİ PARLAK	60 x 60 x 2.5	60 KG. / m^2	26 m^2
TEK TABAKLI YER DÖŞEMELERİ MAT	60 x 60 x 2.5	60 KG. / m^2	26 m^2
TEK TABAKLI YER DÖŞEMELERİ PATİNATO	60 x 60 x 2.5	60 KG. / m^2	26 m^2
ÇİFT TABAKLI YER DÖŞEMELERİ TRETUAR	40 x 40 x 4	100 KG. / m^2	20 m^2
ÇİFT TABAKLI YER DÖŞEMELERİ TRETUAR	30 x 30 x 3	72 KG. / m^2	26 m^2
ÇİFT TABAKLI YER DÖŞEMELERİ WASHBETON	40 x 40 x 4	100 KG. / m^2	20 m^2

Yer Döşemelerimiz tır ve kamyon nakliyesine uygun ahşap paletler üzerine araları kırılmaları önlemek için styroporlar takviyeli olarak, tamamen otomatik makinalarda el değmeden istiflenmekte ve polyester çemberlerle sarılarak sevkiyatın sağlıklı yapılması sağlanmaktadır. Aracı şantiye mahallinde boşaltırken forklift kullanmanızı öneririz. Vinç ile yapılacak indirmeler yer döşemelerine zarar verebilir. Paletlerin düz bir zemin üzerine indirilmesi gerekmektedir. Paletlerin üst üste koymayınız.



YER DÖŞEMESİ MONTAJI ÖNERİLERİ

Montaj yapılacak yüzey her türlü toz ve pislikten arındırılarak temizlenmelidir.

Döşeme harç malzemesi: 4 hacim ençok 6 -7 mm ebadında dişli kum, 1 hacım çimento karışımı ile hazırlanmalıdır. En çok 15 dakika içinde döşeyebileceğiniz bir alanı belirleyiniz.

* Harcı mala ile zemine boşluk kalmayacak biçimde yayınız
* Yüzeye az miktarda su serpiniz.
* Karoyu yerleştirerek lastik çekiç yardımı ile terazi ve ipinde yerleştiriniz.
* En az 2 mm en çok 6 mm derz boşluğu kalacak şekilde döşemeye devam ediniz.



* Derzlerin iyice dolmasını sağlamak için sulu macun lastik çek-pas yardımı ile değişik yönlerden yüzeyde gezdirilmelidir.
* Derzlerin iyice dolduğuna emin olduktan sonra daha önce hazırlanmış macun karışımın bu kez kuru olarak yüzeye serpiniz.
* Daha sonra yüzeyde kalan macunu kuru çuval bez gibi malzemelerle iyice temizleyiniz. Yüzey iyi temizlenmez ise karoların parlaklığı gölgelenir.
* Derz doldurma işleminden bir gün sonra yüzey sulanarak derz macunlarının çatlaması önlenmelidir.

Temizlik için arap sabunu kullanmak yeterlidir. Asla klorlu, asitli temizlik malzemesi kullanmayınız.



* Montaj sırasında derz ölçüsüne uygun plastik derz artısı kullanınız.
* Üzerinde özellikle harç kalmamasına dikkat ediniz.
* Kullanılan harç kalınlığı minimun 1,5 cm maksimum 3 cm olmalıdır. 3 cmden kalın yerlere montaj harcı öncesi daha düşük dozajlı bir harçla yastık yapılmalıdır.
* Derz macunu uygulaması en erken 3 gün sonra yapılmalıdır.
* Macun karışımı kullanılan karonun rengine göre 1 torba çimentoya 5 kg ince mermer tozu gerekirse boya kullanılarak hazırlanmalıdır.
* Bu kuru karışım su katılıp iyice karıştırılarak koyu ayran kıvamına getirilmeli ve temiz yüzeye yayılmalıdır.




ÖLMEZ BETON















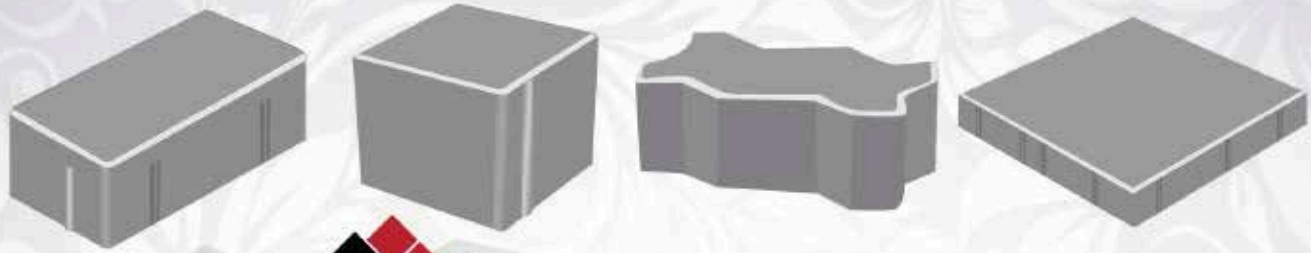

ÖLMEZ BETON




PREKAST BETON ÜRETİMİ

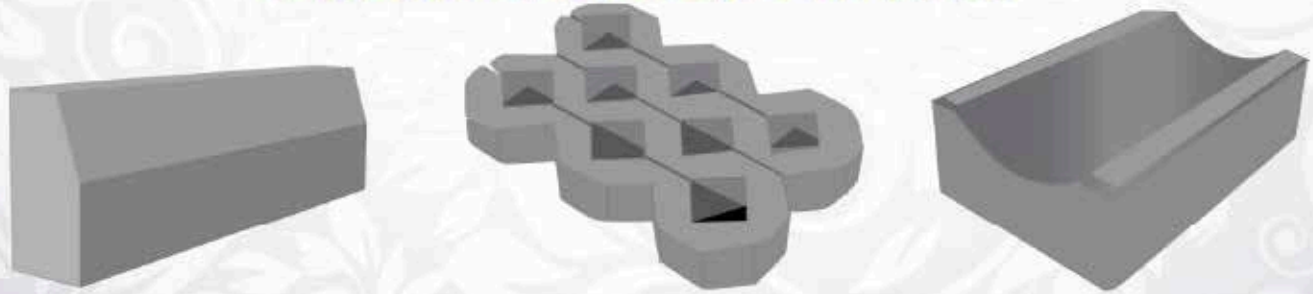

KİLİTLİ PARKE TAŞI



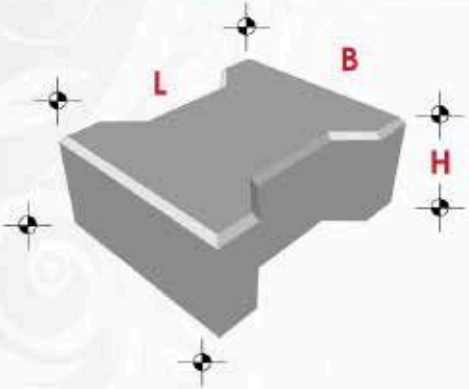

	L	B	H	KG m²	ADET m²	PALET m²	PALET KG
KİLİTLİ PARKE	200	165	60	144	36	10	1.440
KİLİTLİ PARKE	200	165	80	185	36	8	1.480
KİLİTLİ PARKE	200	165	100	225	36	6	1.350


Boyutlar mm'dir.
- 6 cm'lik Parke Taşları yaya yolları, refüjler, park ve meydan gibi yaya trafiğinin olduğu yerlerde
- 8 cm'lik Parke Taşları yaya ve hafif araç trafiğinin olduğu alanlarda kullanılır.

TSE nin Parke Taşları üretim standardı TS 2824 EN 1338' dir.



DİKDÖRTGEN PARKE TAŞI



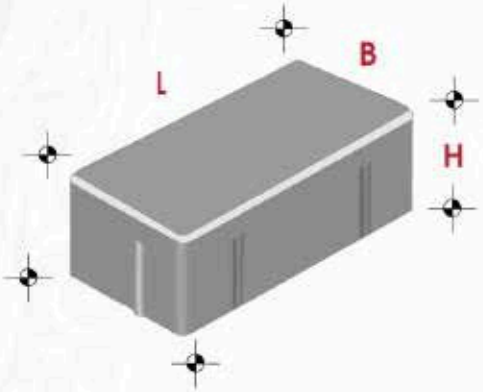

	L	B	H	KG m²	ADET m²	PALET m²	PALET KG
DİKDÖRTGEN PARKE	200	100	80	185	50	8	1.480

Boyutlar mm'dir.


TSE'nin Parke Taşları üretim standardı TS 2824 EN 1338' dir.

DİKDÖRTGEN PARKE TAŞI



BETON KÜP PARKE



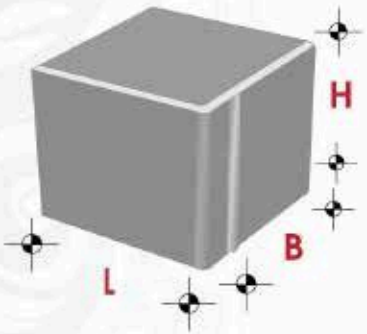

	L	B	H	KG m²	ADET m²	PALET m²	PALET KG
KÜP PARKE	100	100	80	185	100	8	1.480

Boyutlar mm'dir.
TSE'nin Parke Taşları üretim standardı TS 2824 EN 1338' dir.


BETON KÜP PARKE




ÖLMEZ
BETON



KARE PARKE TAŞI

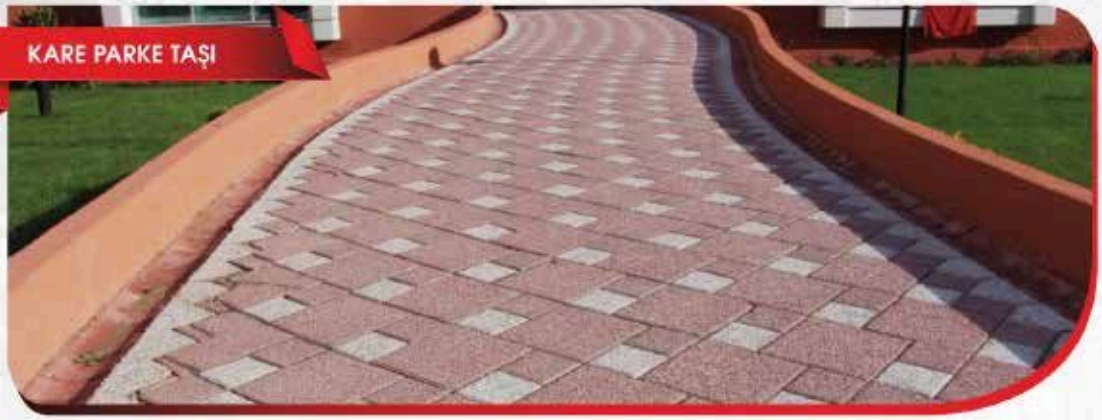

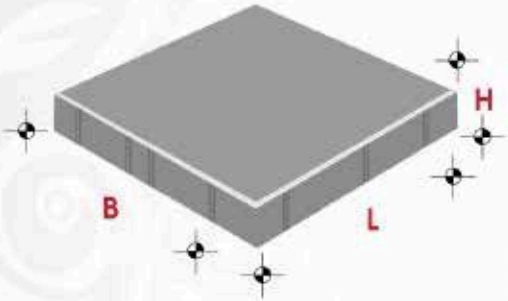

	L	B	H	KG m²	ADET m²	PALET m²	PALET KG
KARE PARKE	400	200	80	185	12,5	6,4	1.184
KARE PARKE	300	200	80	185	16,5	9,6	1.776
KARE PARKE	200	200	80	185	25	9,6	1.776
KARE PARKE	300	300	80	185	11	9,6	1.776
KARE PARKE	240	120	80	185	35	9,6	1.776
KARE PARKE	240	160	80	185	26	9,6	1.776


Boyutlar mm'dir.
TSE'nin Parke Taşları üretim standardı TS 2824 EN 1338' dir.

KARE PARKE TAŞI



YOL BORDÜRÜ



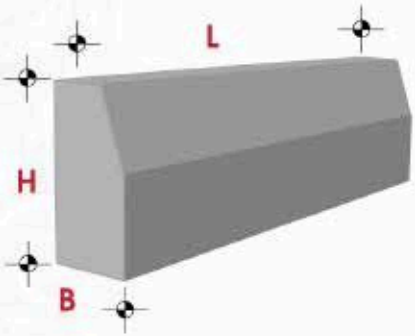


	L	B	H	KG/ADET	PALET m²	PALET KG
BORDÜR	700	300	500	150	5,6	1.200
BORDÜR	750	150	300	74	15,75	1.560
BORDÜR	700	180	300	81	12,60	1.470
BORDÜR	700	150	300	70	14,70	1.490
BORDÜR	600	120	250	40	28,80	1.940
BORDÜR	500	100	190	20	50,00	2.000


Boyutlar mm'dir.
TSE'nin Bordür Taşları üretim standardı TS 436 EN 1340' tır.

YOL BORDÜRÜ




SU OLUĞU

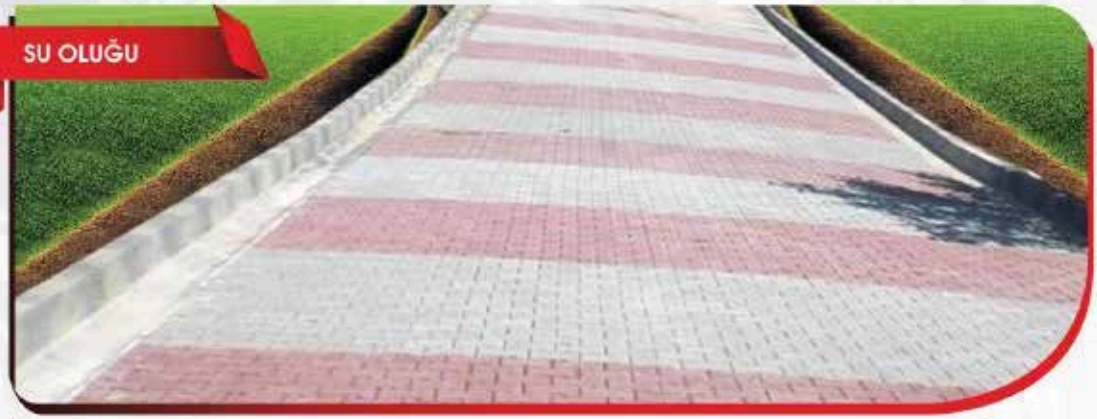


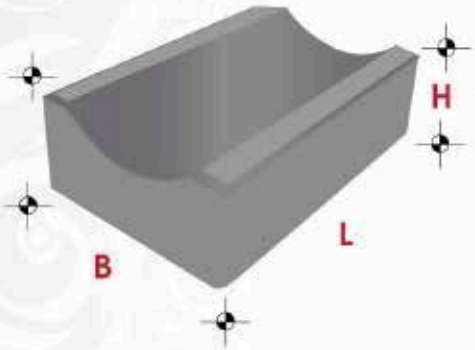

	L	B	H	KG/ADET	PALET/ M	PALET KG
SU OLUĞU	333	300	100	24	32	2.270

Boyutlar mm'dir.

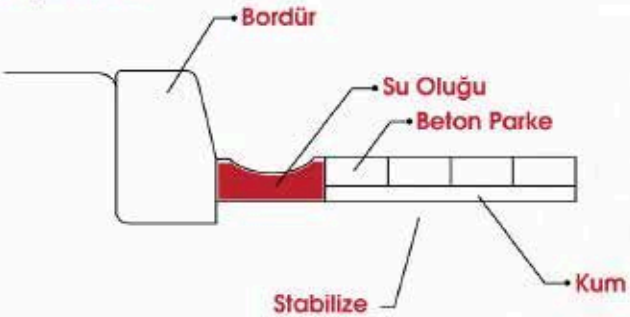

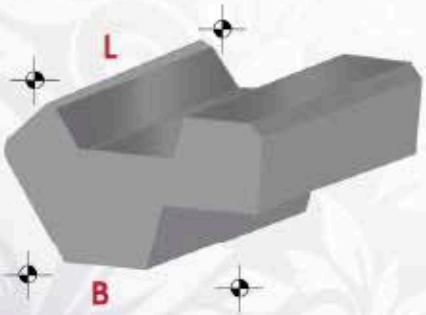

ŞEV TAŞI




	L	B	PALET/ADET	PALET KG
ŞEV TAŞI	250	330	48	1.248

Boyutlar mm'dir.

ÇİM TAŞI



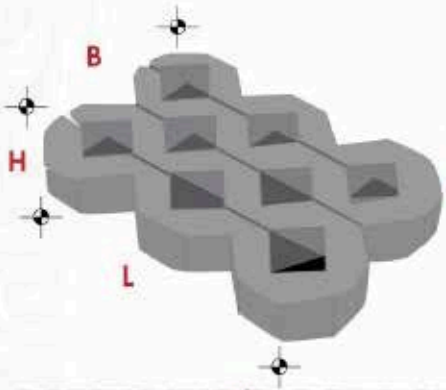

	L	B	H	KG/ADET	PALET/ADET	PALET KG
ÇİM TAŞI	600	400	100	31,5	28	882


Boyutlar mm'dir.

ÇİM TAŞI



MENFEZ



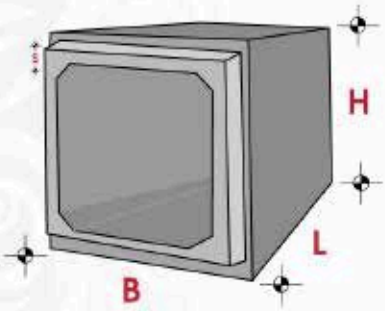

	L	B	H	S	KG / ADET
MENFEZ	1000	1000	2000	140	3.200
MENFEZ	1000	1500	2000	150	4.500
MENFEZ	1500	1500	2000	150	5.060
MENFEZ	2000	2000	1500	200	7.000
MENFEZ	3000	2000	1000	250	7.000
MENFEZ	3000	3000	1000	300	10.000


Boyutlar mm'dir.


Karayolu yol güzergahlarının yapımında rastlanan çay,ırmak ve küçük dere gibi su akarlarının geçişlerinde, yeraltı kablo geçişlerinde rastlanan yol atlamalarında kullanılır. Yapım-montaj kolaylığı ve zamandan tasarruf ekonomikliği sağlar. Karayolu yol güzergahlarının önceden belirlenen yerlerinde projesine uygun olarak yol enkesitine veya suyun akış istikametine göre yerleştirilir. TS EN 14844 STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİLMEKTEDİR.




MENFEZ



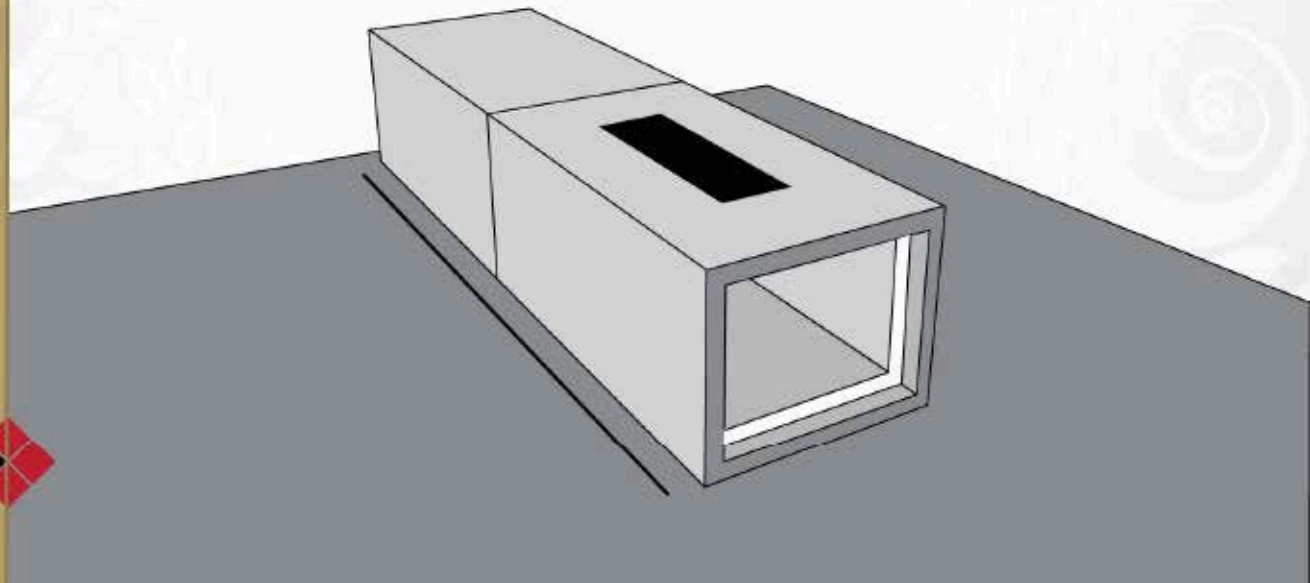

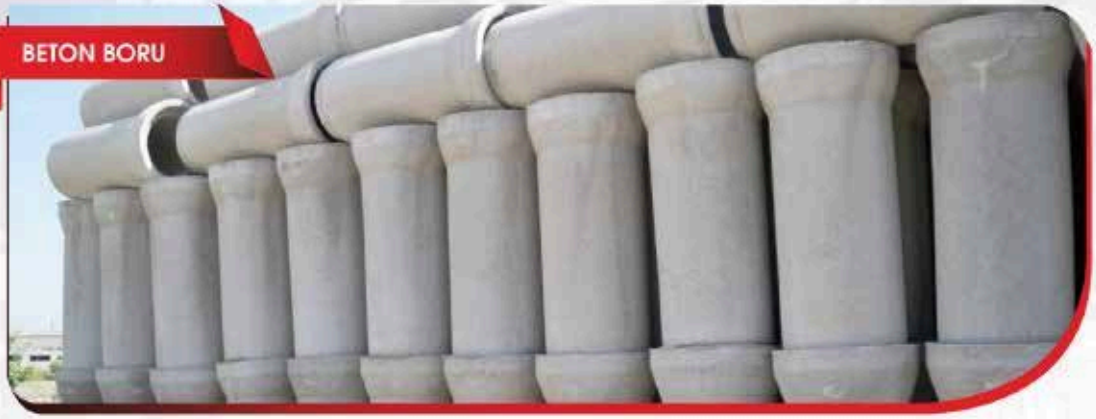

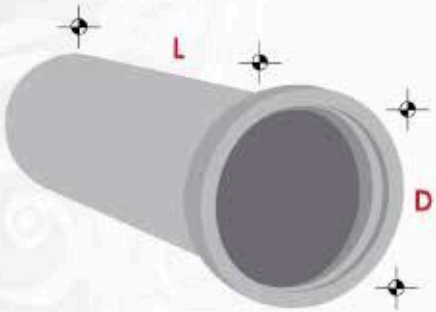

	L	D	KG / ADET
BETON BORU	1500	200	100
BETON BORU	1500	300	197
BETON BORU	1500	400	220
BETON BORU	1500	500	254
BETON BORU	1500	600	310
BETON BORU	1500	800	423
BETON BORU (DONATILIDIR)	2000	800	1420
BETON BORU (DONATILIDIR)	2000	1000	2400
BETON BORU (DONATILIDIR)	2000	1200	3200

Boyutlar mm dir

Büz, Beton Boru (künk) gibi isimlerle anılan ürünlerimiz milimetre cinsinden iç çap genişlikleri ile adlandırılır.


TS 821 EN1916 STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİLMEKTEDİR.



BETON ROGAR





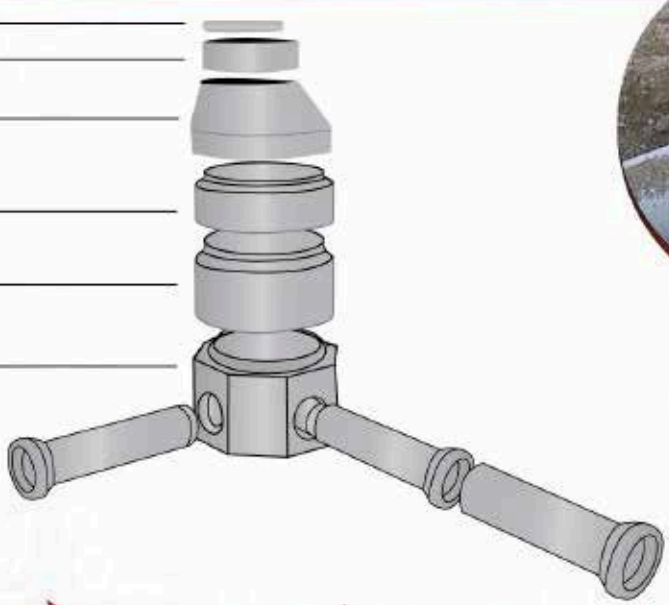

BETON KONİK



İç Çap: 1000 - 600 mm / Yükseklik : 65 mm

BETON TABAN



İç Çap: 1000 mm / Yükseklik :800 mm

BETON TAM GÖVDE



İç Çap: 1000 mm / Yükseklik : 600 mm

BETON YARIM GÖVDE



İç Çap: 1000 mm / Yükseklik : 350 mm

BETON DARBOĞAZ




İç Çap: 600 mm / Yükseklik : ?? mm

TS 821 EN1917 STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİLMEKTEDİR.

PARSEL TABAN



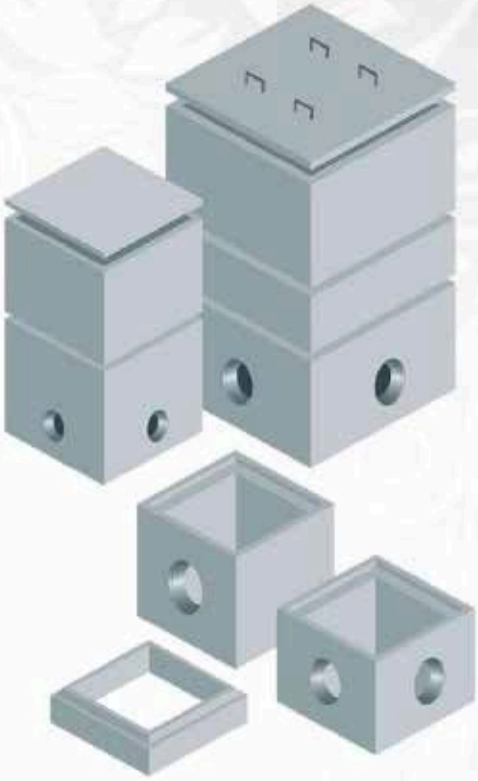

PARSEL TABAN



İç Çap : 80x80 cm
Yükseklik : 60 cm

BETON TAM GÖVDE



İç Çap : 80x80 cm
Yükseklik : 50 cm

BETON YARIM GÖVDE



İç Çap : 80x80 cm
Yükseklik : 30 cm

BETON KAPAK



RESMİ KURUM & KURULUŞLAR

- T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ
- HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
- HAKKARİ MERKEZ KÖYLERE HİZ. GÖTÜRME BİRLİĞİ
- ÇUKURCA KAYMAKAMLIĞI
- ÇUKURCA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
- HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- ŞEMDİNLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- ÇUKURCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- BAŞKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- DOĞUBEYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- MUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- SUNGU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- YONCALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- ELMAKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- AHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI



FİRMALAR

- YTY İNŞAAT NAKLİYE TURİZM MAD. TİC. LTD. ŞTİ.
- PEKHAN YAPI SAN. MAD. ENJ. MÜŞ TİC. A.Ş.
- HÜSAMETTİN PEKER İNŞ. TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
- EGEMEN İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. - MAY İNŞ. İŞ ORTAKLIĞI
- ŞİMŞEKLER İNŞ. TURİZM TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
- AL-BA HAZIR BETON İMALATI ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- BULUT İNŞAAT
- ALKA İNŞ. NAK. TAAH. TİC. A.Ş.
- AHMET KAYA
- ASF YAPI MÜH. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
- VERON DIŞ TİC. İNŞ. A.Ş.
- ZURMEND PROJE İNŞ. MAD. EMLAK SAN. TİC. A.Ş.
- ZİRVE İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.
- AKSU İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- CAN İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
- PINAR TELEKOMİNİKASYON LTD. ŞTİ.
- DEMARS İNŞ. TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
- MEŞE İNŞAAT TURİZM GIDA
- CEMİL ÖZGÜR-ÖZGÜR TİC. SAN. MÜESESESİ
- SERTKA İNŞAAT MUH. MUŞ. LTD. ŞTİ.
- NİYAZİ BAYRAMOĞLU
- ŞAHABETTİN DEMİR
- GÖKÇENAY İNŞAAT
- KUR İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
- ERYAPI İNŞAAT A.Ş.
- ONUR İNŞAAT MÜHENDİSLİK A.Ş.
- İŞİM İNŞAAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
- VÖRÜK OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- KARTAL KAYA PRJ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- DİLAVER KARAYILAN - ŞAHİN İDİKURT OR. GİR.
- KALYON İNŞAAT LTD. ŞTİ.
- AKSA İNŞAAT TİC. VE TAŞIMACILIK A.Ş.
- NURSOY A.Ş
- CEVSER İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
- REMZİ TEKDAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ATLI HAN İNŞAAT MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- EGEMEN İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.
- PERLİT İNŞAAT ELEK. TES. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- ALİ ACAR İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- VARYAP VARLIBAŞLAR A.Ş.
- SİYAH KALEM LTD. ŞTİ. & AKŞAN İŞ ORTAKLIĞI
- TMY LTD. ŞTİ. & MEHMET EMİN LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI
- ÖZ ORALLAR İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- Y.C.G İNŞAAT MÜH. MAD. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
- YSE YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- ZEK-SAN İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
- RBK İNŞAAT TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- ATM YAPI YAT İŞLETME A.Ş.
- MAY İNŞ. TAAH. MÜŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- MAY İNŞ. TAAH. MÜŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- EDREMİT TOKİ AFET KONUTLARI - VAN CEZA EVİ İNŞAATI
- VAN / BOSTANİÇİ TOKİ AFET KONUTLARI
- VAN / EDREMİT TOKİ KONUTLARI
- YÜKSEKOVA / HAKKARİ HAVAALANI İNŞAATI
- AĞRI TOKİ KONUTLARI
- AĞRI / HAMUR YATILI BÖLGE OKULU
- VAN EDREMİT AFET KONUT ÇEVRE YOLU
- AĞRI HÜKÜMET KONAĞI ÇEVRE DÜZENLEMESİ
- KARS TOKİ KONUTLARI
- BİTLİS MERKEZ HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATI
- AĞRI ÜNİVERSİTESİ YURT İNŞAATI
- HAKKARİ VE AHLAT KÜL. VE SAN. MERK. & HAKKARİ TOKİ KON.
- RİZE İLİ PAZAR 150 YATAKLIDEVLET HASTANESİ İNŞAAT YAPIM İŞİ
- VAN ERCİŞ VE SLOPİ ŞIRNAK TOKİ KONUTLARI
- HAKKARİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
- ERZURUM KREDİ YURTLAR KURUMU ÖĞRENCİ YURDU
- DOĞUBEYAZIT / AĞRI DEVLET HASTANESİ
- CEMİL ÖZGÜR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
- BAŞKALE / VAN ŞEHİR GEÇİŞİ
- VAN KEVENLİ & ERCİŞ, AĞRI TOKİ KONUTLARI
- TATVAN / BİTLİS OKUL İNŞAATI
- VAN KALECİK TOKİ AFET KONUTLARI
- ERZURUM 400 YATAKLI HASTANE İNŞAATI
- ERZİNCAN TOKİ KONUTLARI ÇEVRE DÜZENLEMESİ
- VAN Y.Y.Ü REKTÖRLÜK BİNASI
- ERZURUM MERKEZ OKUL İNŞAATI ÇEVRE DÜZENLEMESİ
- VAN / TOYOTAPLAZA ÇEVRE DÜZENLEMESİ
- VAN / ÇALDIRAN HANGEDİĞİ TOKİ AFET UYGULAMASI
- VAN Y.Y.Ü ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
- EDREMİT / VAN TOKİ KONUTLARI
- VAN / EDREMİT TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ
- BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
- VAN O.S.B ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
- ERZURUM İ.M.K.B EĞİTİM OKULLARI & IĞDIR ÖĞRENCİ YURDU
- HAKKARİ ŞEHİR GEÇİŞİ
- VAN / BOSTANİÇİ, EDREMİT & Y.Y.Ü TOKİ KONUTLARI
- VAN AKDAMAR LİSESİ & ÖĞRETMEN LOJMANLARI
- ERCİŞ / VAN TOKİ AFET KONUTLARI
- ERCİŞ / VAN TOKİ AFET KONUTLARI
- VAN KÖY EVLERİ
- VAN Y.Y.Ü ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE ALT YAPI İŞLERİ
- EDREMİT / VAN TOKİ AFET KONUTLARI
- EDREMİT / VAN TOKİ AFET KONUTLARI
- KEVENLİ / VAN TOKİ AFET KONUTLARI
- ERCİŞ / VAN TOKİ AFET KONUTLARI
- EDREMİT VAN TOKİ AFET KONUTLARI
- VAN / MERKEZ BARDAKÇI ÖĞRENCİ YURDU
- IĞDIR 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
- SİLOPİ / SIRNAK TOKİ KONUTLARI - BATMAN / BATI RAMAN ÜNİVERSİTE İNŞ.


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


MARKA YESCILEME BELGESI
ÖLMEZ
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ


CERTIFICATE
ÖLMEZ BETON YAPI ELEMANLARI İMALAT İNŞ. NAK. GIDA TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ISO 14001:2004


CERTIFICATE
ÖLMEZ BETON YAPI ELEMANLARI İMALAT İNŞ. NAK. GIDA TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OHSAS 18001:2007


CERTIFICATE
ÖLMEZ BETON YAPI ELEMANLARI İMALAT İNŞ. NAK. GIDA TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2008


CE
EC Declaration of Conformity


CE
EC Declaration of Conformity


CE
EC Declaration of Conformity


CE
EC Declaration of Conformity


(0532) 416 06 30